



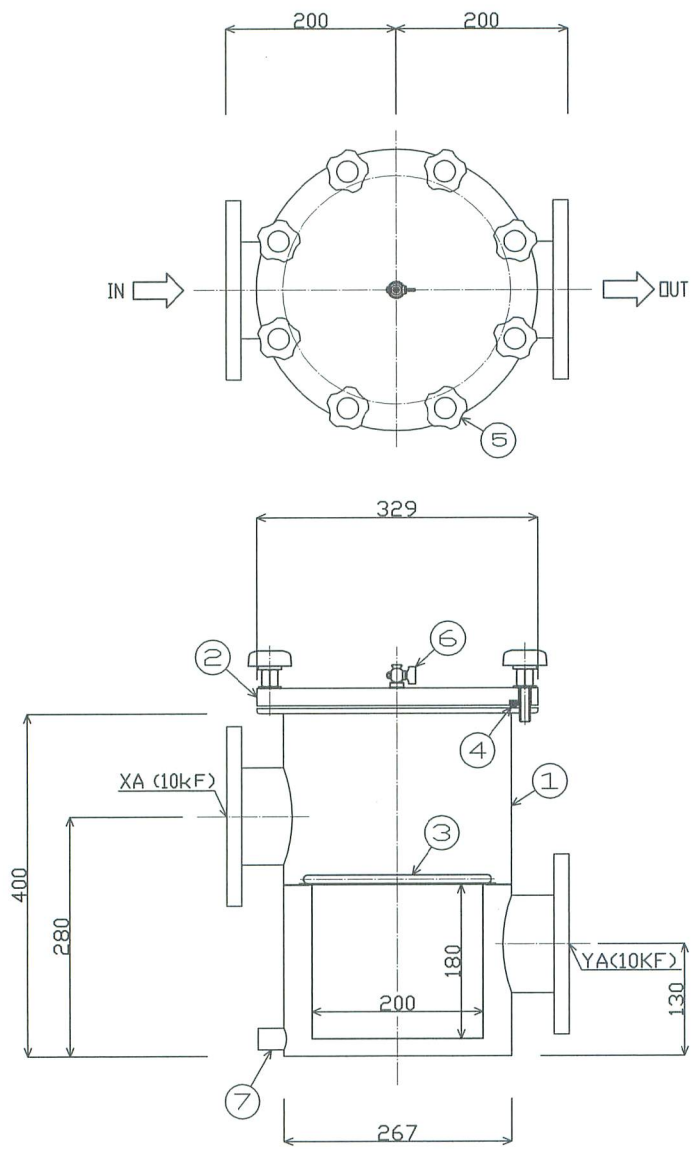

※ X A、Y A管は50 A～100 Aまでとします

番号	部 品 名 称	数 量	仕 様
1	本体	1	SUS304、t3
2	蓋	1	PVC（透明）、t20、□リング溝加工
3	バスケット	1	SUS304
4	パッキン	1	Oリング P265
5	締付ボルト	4	ABS-SUS304 M12×60L
6	空気抜き	1	BC PF3／8
7	ドレン	1	15A（内ネジ）


・発注の際は出入口、口径を御指示下さい

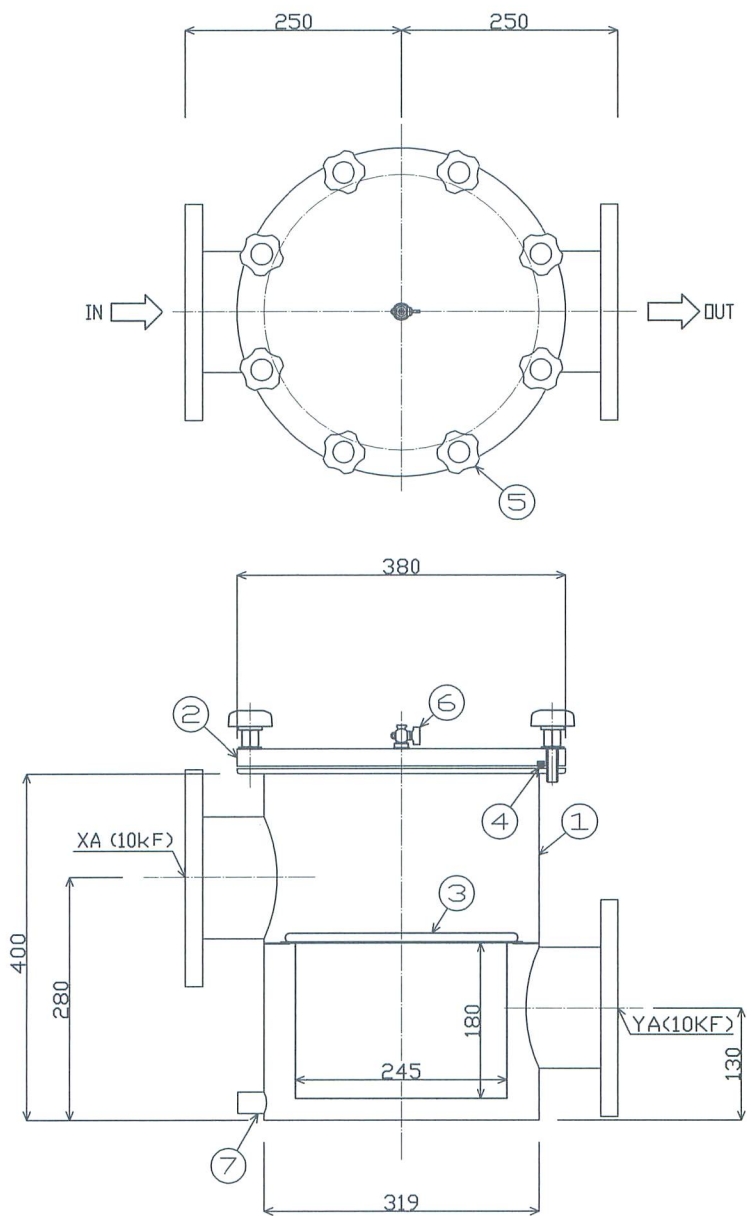

※ XA、YA管は80A～125Aまでとします

番号	部 品 名 称	数量	仕 様
1	本体	1	SUS304、t3
2	蓋	1	PVC（透明）、t20、□リング溝加工
3	バスケット	1	SUS304
4	パッキン	1	Oリング P315
5	締付ボルト	8	ABS-SUS304 M12×60L
6	空気抜き	1	BC PF3/8
7	ドレン	1	15A（内ネジ）
備考	オプションで本体サポートも製作できます		


・発注の際は出入口、口径を御指示下さい

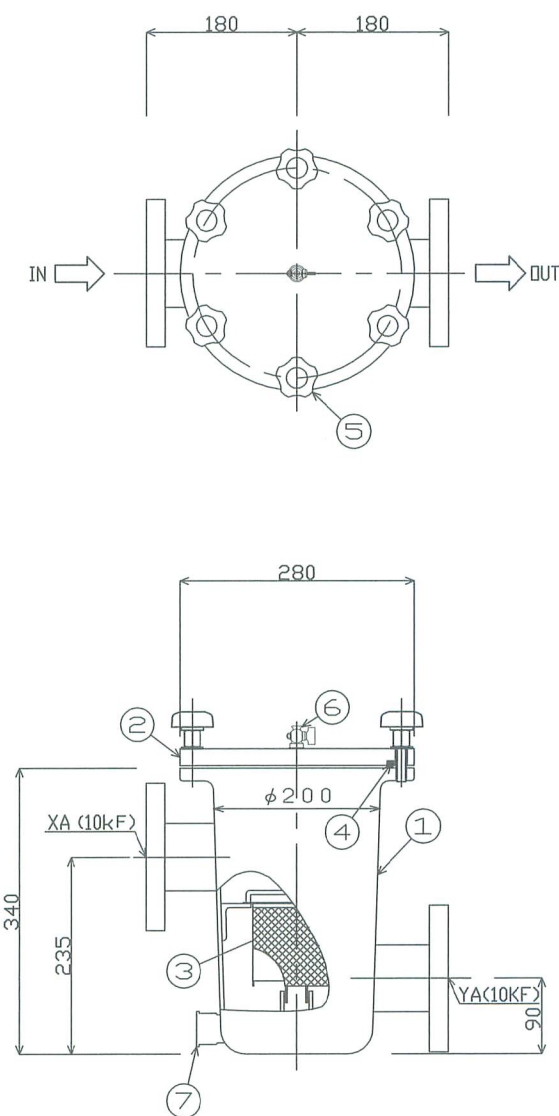

※ XA、YA管は32A～65Aまでとします

番号	部 品 名 称	数 量	仕 様
1	本体	1	FRP製
2	蓋	1	PVC（透明）、t20、□リング溝加工
3	バスケット	1	SUS304
4	パッキン	1	Oリング P215
5	締付ボルト	8	ABS-SUS304 M12×60L
6	空気抜き	1	BC PF3/8
7	ドレン	1	20A（PVC内ネジ）

・発注の際は出入口、口径を御指示下さい

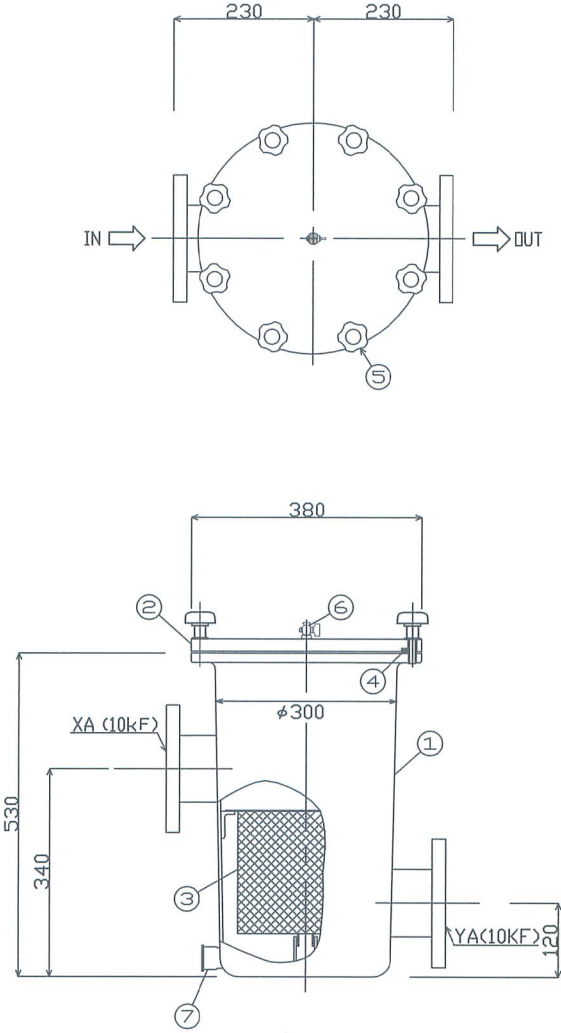

※ X A、Y A管は65 A～125 Aまでとします

番号	部 品 名 称	数 量	仕 様
1	本体	1	FRP製
2	蓋	1	PVC（透明）、t20、Oリング溝加工
3	バスケット	1	SUS304
4	パッキン	1	Oリング P315
5	締付ボルト	8	ABS-SUS304 M12×60L
6	空気抜き	1	BC PF3／8
7	ドレン	1	20A（PVC内ネジ）

・発注の際は出入口、口径を御指示下さい